


Senkepumpe DX 8

Teknisk beskrivelse

Dx 8 brukes der man trenger litt mer vann som for eksempel landbruk, industri eller varmpumpeanlegg. Franklinmotoren sørger for meget lang levetid.

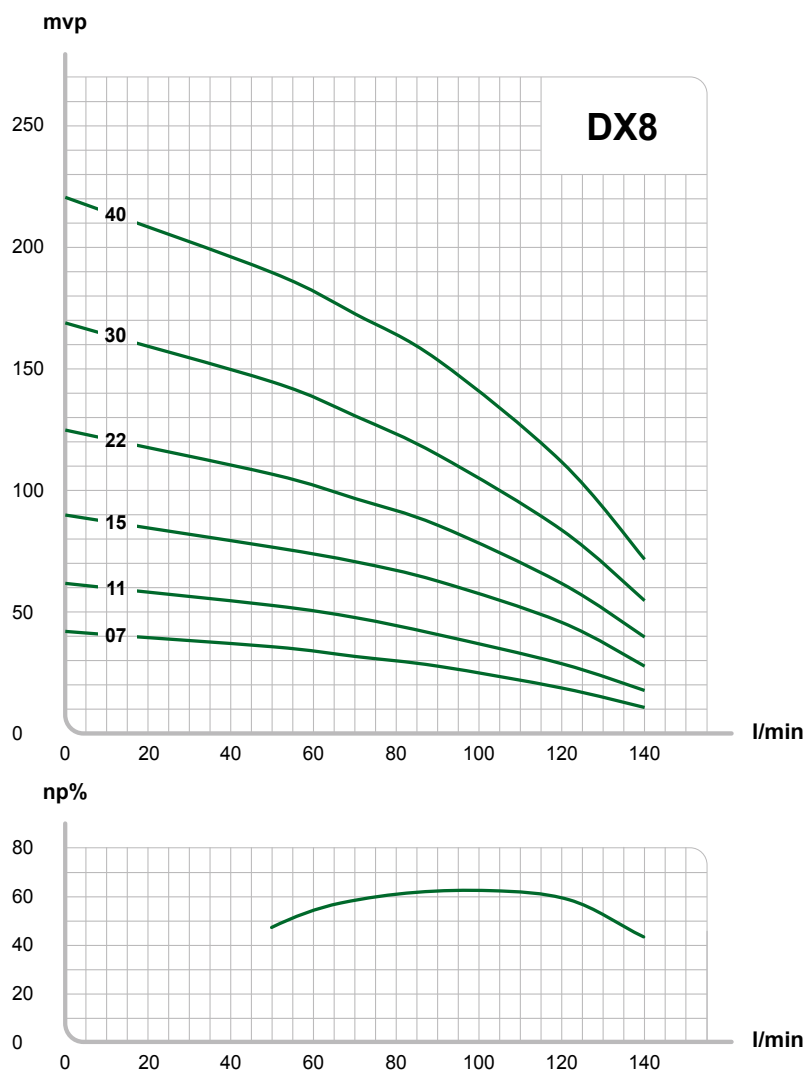

Produktinformasjon

Materialer

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Ytterskall: | Rustfritt, Aisi 304 |
| Hjul og diffusorer: | Noryl, Gl.f.arm.PC |
| Mellomstykke: | Rustfritt, Aisi 304 |
| Tilkobling: | Rustfritt, Aisi 304 |

Motordata

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Spenning: | 3 x 400V 3 x 230V 1 x 230V |
| Kapslingsklasse: | IP 68 |
| Maks spenningsdiff: | +/- 5% |
| Maks antall starter: | 20/time |

Øvrige data

| | |
|-----------------------------|-------|
| Minste brønn dia: | 104mm |
| Tilkobling: | 2" |
| Maks vanntemperatur: | 30°C |

Tekniske data

| Modell | Motor kW | Driftstrøm | | | | Hmaks mvp | Qmaks L/m | Lengde mm | Vekt kg |
|--------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | 2-wire | 1*230V | 3*230V | 3*400V | | | | |
| 8-07 | 0.75 | 7.3 | 7.3 | 3.5 | 2.0 | 42 | 150 | 604 | 14.5 |
| 8-11 | 1.10 | 10.8 | 8.6 | 4.9 | 2.8 | 62 | 150 | 765 | 16.7 |
| 8-15 | 1.50 | -- | -- | 6.7 | 3.9 | 90 | 150 | 913 | 19.5 |
| 8-22 | 2.20 | -- | -- | 9.5 | 5.5 | 125 | 150 | 1169 | 23.1 |
| 8-30 | 3.00 | -- | -- | 13.0 | 7.5 | 169 | 150 | 1479 | 31.4 |
| 8-40 | 4.00 | -- | -- | 17.2 | 9.9 | 221 | 150 | 1899 | 37.3 |

Kontaktinformasjon

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| E.M.S. Teknikk AS | Telefon: 33 33 11 33 |
| | Faks: 33 33 11 20 |
| Basbergveien 160 | ems@ems.no |
| 3114 TØNSBERG | www.ems.no |