


# Senkepumpe DX 10

## Teknisk beskrivelse

Dx 10 brukes der man trenger litt mer vann som for eksempel landbruk, industri eller varmpumpeanlegg. Franklinmotoren sørger for meget lang levetid.

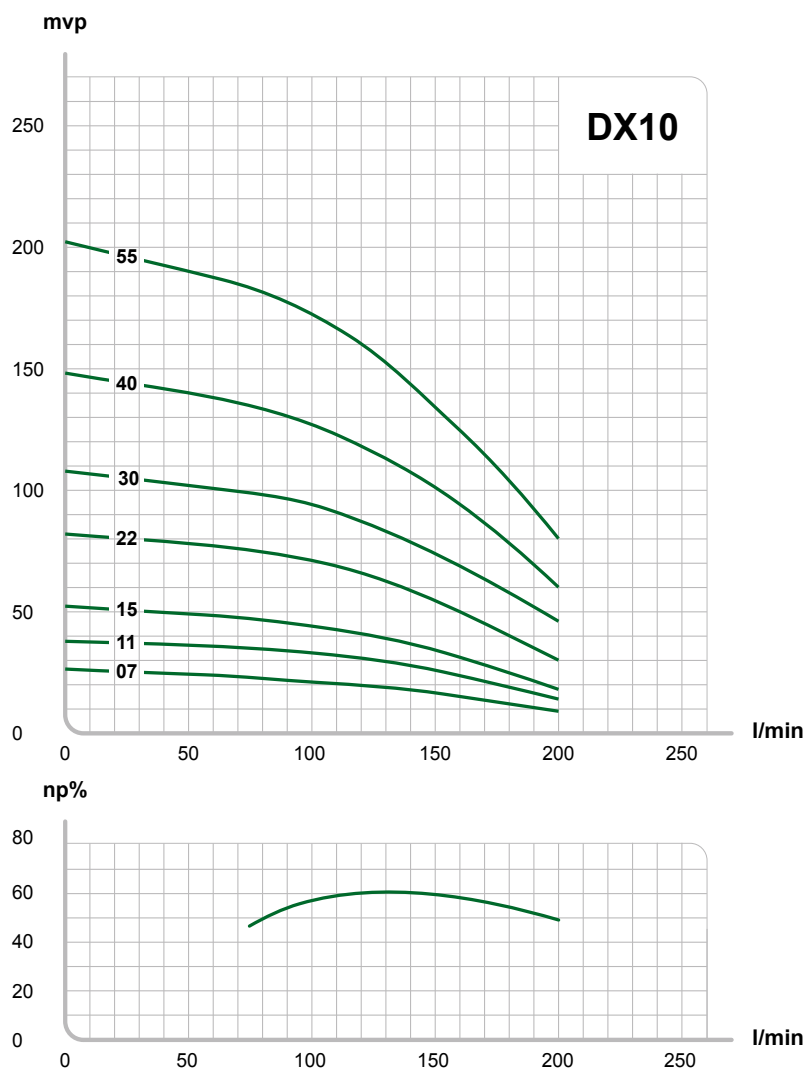

## Produktinformasjon

### Materialer

<b>Ytterskall:</b>	Rustfritt, Aisi 304
<b>Hjul og diffusorer:</b>	Noryl, Gl.f.arm.PC
<b>Mellomstykke:</b>	Rustfritt, Aisi 304
<b>Tilkobling:</b>	Rustfritt, Aisi 304

### Motordata

<b>Spenning:</b>	3 x 400V 3 x 230V
<b>Kapslingsklasse:</b>	IP 68
<b>Maks spenningsdiff:</b>	+/- 5%
<b>Maks antall starter:</b>	20/time

### Øvrige data

<b>Minste brønn dia:</b>	104mm
<b>Tilkobling:</b>	2"
<b>Maks vanntemperatur:</b>	30°C

## Tekniske data

Modell	Motor kW	Driftstrøm		Hmaks mvp	Qmaks L/m	Lengde mm	Vekt kg
		3x230V	400V				
10-07	0.75	3.5	2.0	26	180	681	13.5
10-11	1.10	4.9	2.8	39	180	765	15.3
10-15	1.50	6.7	3.9	52	180	856	17.1
10-22	2.20	9.5	5.5	84	180	1039	20.1
10-30	3.00	13.0	7.5	110	180	1268	27.8
10-40	4.00	17.2	9.9	149	180	1768	32.6
10-55	5.50	21.8	12.6	207	180	2039	39.8

## Kontaktinformasjon

<b>E.M.S. Teknikk AS</b>	<b>Telefon: 33 33 11 33</b>
	<b>Faks: 33 33 11 20</b>
<b>Basbergveien 160</b>	<b>ems@ems.no</b>
<b>3114 TØNSBERG</b>	<b>www.ems.no</b>