
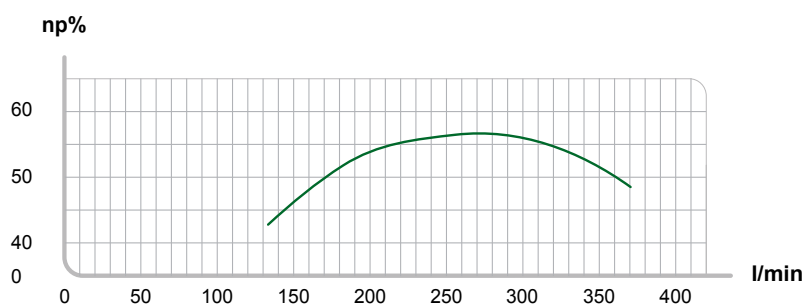


Senkepumpe DX 15

Teknisk beskrivelse

Dx 15 brukes der man trenger litt mer vann som for eksempel landbruk, industri eller varmpumpeanlegg. Franklinmotoren sørger for meget lang levetid.

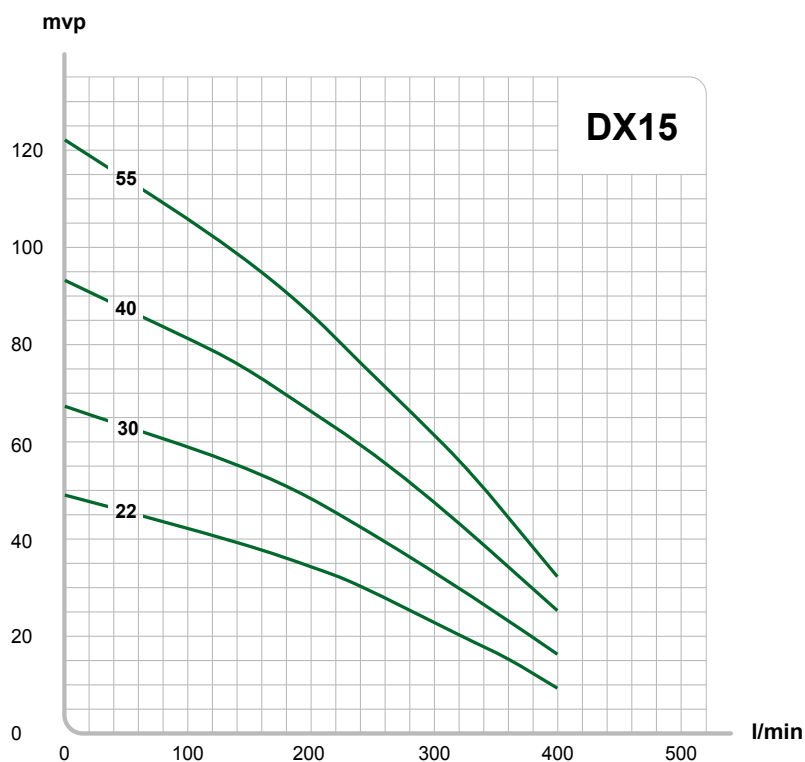

Tekniske data

Modell	Motor kW	Driftstrøm		Hmaks mvp	Qmaks L/m	Lengde mm	Vekt kg
		230V	400V				
15-22	2.20	--	5.5	49	400	1014	18.9
15-30	3.00	--	7.5	67	400	1273	23.1
15-40	4.00	--	9.9	93	400	1692	30.5
15-55	5.50	--	12.6	122	400	2141	40.1

Produktinformasjon

Materialer

Ytterskall:	Rustfritt, Aisi 304
Hjul og diffusorer:	Noryl, Glasfiber arm. PC
Mellomstykke:	Rustfritt, Aisi 304
Tilkobling:	Rustfritt, Aisi 304

Motordata

Spenning:	3 × 400V
Kapslingsklasse:	IP 68
Maks spenningsdiff:	+/- 5%
Maks antall starter:	20/time

Øvrige data

Minste brønn dia:	104 mm
Tilkobling:	R50
Maks vanntemperatur:	30°C

Kontaktinformasjon

E.M.S. Teknikk AS	Telefon: 33 33 11 33
	Faks: 33 33 11 20
Basbergveien 160	ems@ems.no
3114 TØNSBERG	www.ems.no