


# Senkepumpe DX 3

## Teknisk beskrivelse

Dx 3 er den mest vanlige pumpe serien. Den passer utmerket som vannforsyning til vanlige eneboliger og hytter, der man ikke vanner mye ute. Franklinmotoren sørger for meget lang levetid.

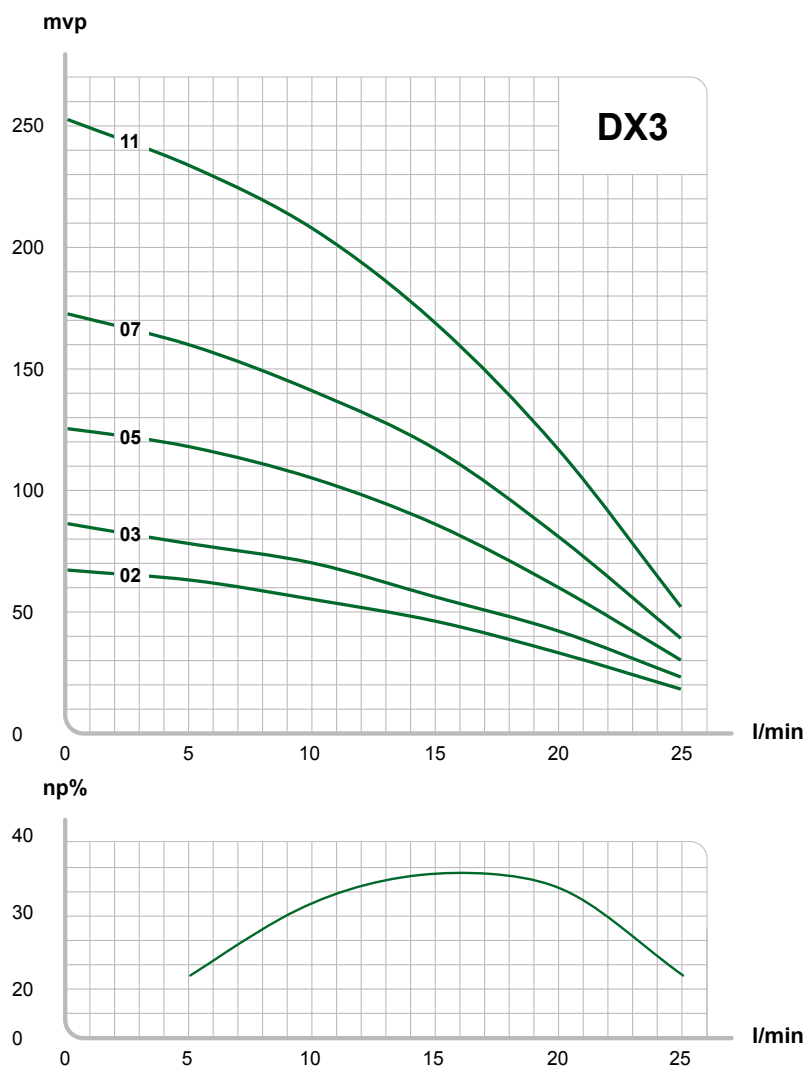

### Produktinformasjon

#### Materialer

<b>Ytterskall:</b>	Rustfritt, Aisi 304
<b>Hjul og diffusorer:</b>	Noryl, Gl.f.arm.PC
<b>Mellomstykke:</b>	Rustfritt, Aisi 304
<b>Tilkobling:</b>	Rustfritt, Aisi 304

#### Motordata

<b>Spenning:</b>	3 × 400V 3 × 230V 1 × 230V
<b>Kapslingsklasse:</b>	IP 68
<b>Maks spenningsdiff:</b>	+/- 5%
<b>Maks antall starter:</b>	20/time

#### Øvrige data

<b>Minste brønn dia:</b>	104mm
<b>Tilkobling:</b>	1 1/4"
<b>Maks vanntemperatur:</b>	30°C

### Tekniske data

Modell	Motor kW	Driftstrøm				Hmaks mvp	Qmaks L/m	Lengde mm	Vekt kg
		2-wire	1*230V	3*230V	3*400V				
3-03	0.37	4.1	4.0	1.9	1.1	86	25	701	10.8
3-05	0.55	5.8	5.9	2.8	1.6	126	25	826	12.4
3-07	0.75	7.3	7.3	3.5	2.0	173	25	959	14.5
3-11	1.10	10.8	8.6	4.9	2.8	253	25	1203	19.4

### Kontaktinformasjon

<b>E.M.S. Teknisk AS</b>	<b>Telefon: 33 33 11 33</b>
	<b>Faks: 33 33 11 20</b>
<b>Basbergveien 160</b>	<b>ems@ems.no</b>
<b>3114 TØNSBERG</b>	<b>www.ems.no</b>