


# Senkepumpe DX 4

## Teknisk beskrivelse

Dx 4 monteres i litt større eneboliger, ofte der man skal ha vannfilter da disse krever litt større mengde for tilbakespylingen.

Franklinmotoren sørger for meget lang levetid.

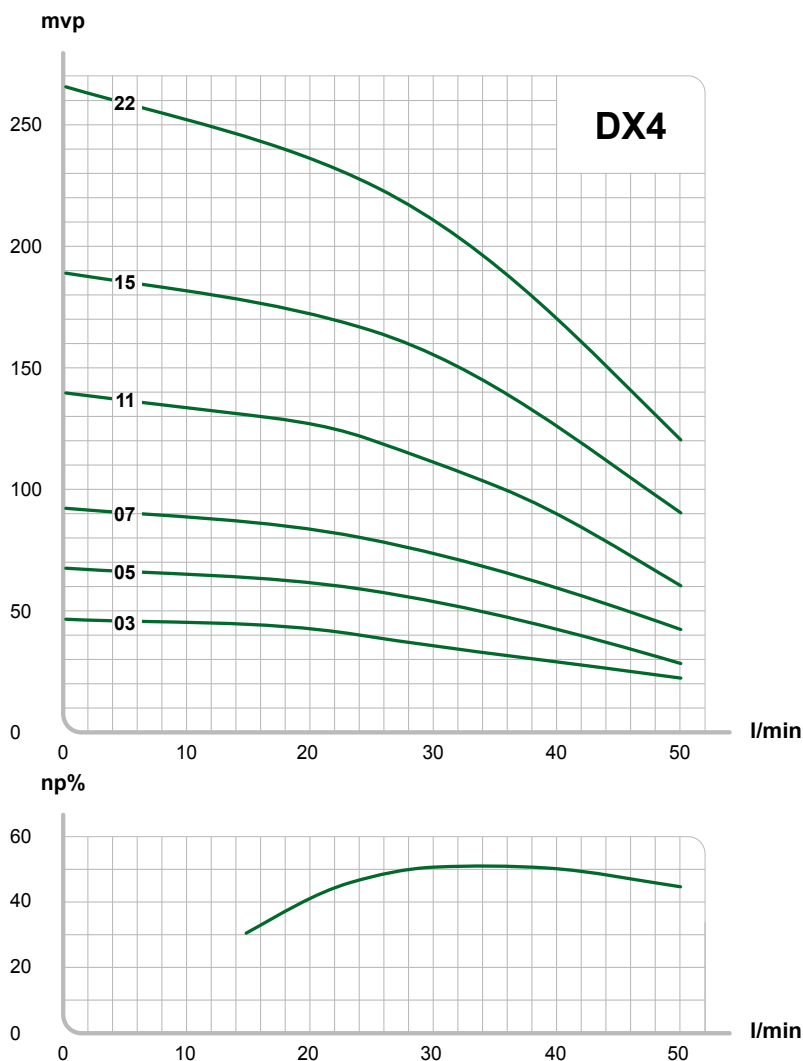

## Produktinformasjon

### Materialer

<b>Ytterskall:</b>	Rustfritt, Aisi 304
<b>Hjul og diffusorer:</b>	Noryl, Gl.f.arm.PC
<b>Mellomstykke:</b>	Rustfritt, Aisi 304
<b>Tilkobling:</b>	Rustfritt, Aisi 304

### Motordata

<b>Spenning:</b>	3 × 400V 3 × 230V 1 × 230V
<b>Kapslingsklasse:</b>	IP 68
<b>Maks spenningsdiff:</b>	+/- 5%
<b>Maks antall starter:</b>	20/time

### Øvrige data

<b>Minste brønn dia:</b>	104mm
<b>Tilkobling:</b>	1 1/4"
<b>Maks vanntemperatur:</b>	30°C

## Tekniske data

Modell	Motor kW	Driftstrøm				Hmaks mvp	Qmaks L/m	Lengde mm	Vekt kg
		2-wire	1*230V	3*230V	3*400V				
4-05	0.55	5.8	5.9	2.8	1.6	67	50	552	11.0
4-07	0.75	7.3	7.3	3.5	2.0	92	50	642	12.6
4-11	1.10	10.8	8.6	4.9	2.8	139	50	781	15.1
4-15	1.50	--	--	6.7	3.9	189	50	1110	19.8
4-22	2.20	--	--	9.5	5.5	265	50	1452	23.0

## Kontaktinformasjon

<b>E.M.S. Teknisk AS</b>	<b>Telefon: 33 33 11 33</b>
	<b>Faks: 33 33 11 20</b>
<b>Basbergveien 160</b>	<b>ems@ems.no</b>
<b>3114 TØNSBERG</b>	<b>www.ems.no</b>